ДВУХРОТОРНЫЕ БЕТОНООТДЕЛОЧНЫЕ МАШИНЫ

PRO900X2

www.oscar.biz.tr

МОДЕЛЬ	: Pro 900 x 2
ТИП	: 2-х роторная бетоноотделочная машина с центральным расположением двигателя
Д x Ш x В (PRO900X2)	: 2244 x 1105 x 1490 мм
Д x Ш x В (PRO900X2PS)	: 2244 x 1105 x 1430 мм
ВЕС	: 410 – 424 кг
Роторов	: 2x4 лопасти
Опция	: 2x5 лопастей 2x6 лопастей
Редуктор	: Не требующий обслуживания, для тяжелых условий С воздушным охлаждением
Передаточное число	: 1:17
Привод	: Вариатор Зубчатый ремень
Длинна обработки	: 2120 мм
Ширина обработки	: 976 мм
Площадь обработки	: 2.07 $м^2$
Скорость	: 60 -160 об/мин
Топливный бак	: 22 л.
Бак для воды	: 3 л.
Бензиновый двигатель	: B&S Vanguard (31.0 л.с.) Robin EH72 (25.0 л.с.)

***гидравлическое управление**

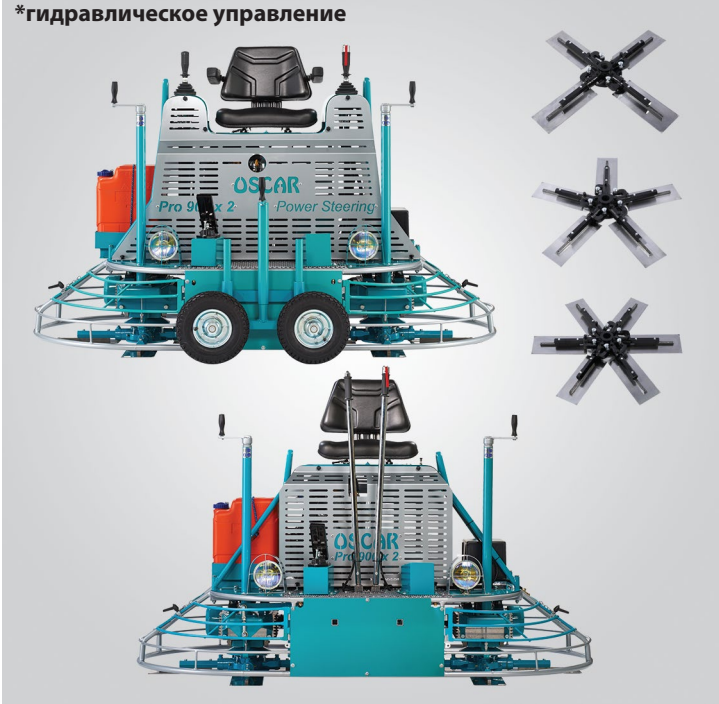

Стандартная комплектация;
* Рукоятка аварийного останова
* Транспортировочный комплект
* Подъемная петля
* Регулируемое место оператора
* Система подачи воды
* 2 Фары

Опционально ;
* Круиз контроль
* Счетчик наработки
* Датчик наличия оператора
* 4 фары

Коды машин

Складской код	Описание
10. PRO 900x2 TC BS31-4BL	2-х роторная бет. машина с дв. B&S 31.0 л.с., вар. , 4 лопасти
10. PRO 900x2 TC BS31-5BL	2-х роторная бет. машина с дв. B&S 31.0 л.с., вар. , 5 лопастей
10. PRO 900x2 TC BS31-6BL	2-х роторная бет. машина с дв. B&S 31.0 л.с., вар. , 6 лопастей
10. PRO900x2 PSTC BS31 4BL	2-х роторная бет. машина с дв. B&S 31.0 л.с., вар. , 4 лопасти, гидр. упр.
10. PRO900x2 PSTC BS31 5BL	2-х роторная бет. машина с дв. B&S 31.0 л.с., вар. , 5 лопастей, гидр. упр.
10. PRO900x2 PSTC BS31 6BL	2-х роторная бет. машина с дв. B&S 31.0 л.с., вар. , 6 лопастей, гидр. упр.

* бет: бетоноотделочная * с дв: с двигателем * вар: вариатор * упр: управление

Расходные материалы

Складской код	Описание
11. PD900PRO 4BL	Диск 1010мм 3,0мм 4 лопасти
11. PD900PRO 5BL	Диск 1010мм 3,0мм 5 лопастей
11. PD900PRO 6BL	Диск 1010мм 3,0мм 6 лопастей
11. PBT900	Лопасть

Размеры

Технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления